


Wellmix 200WQ2-300-40-55/4_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

22.07.2026

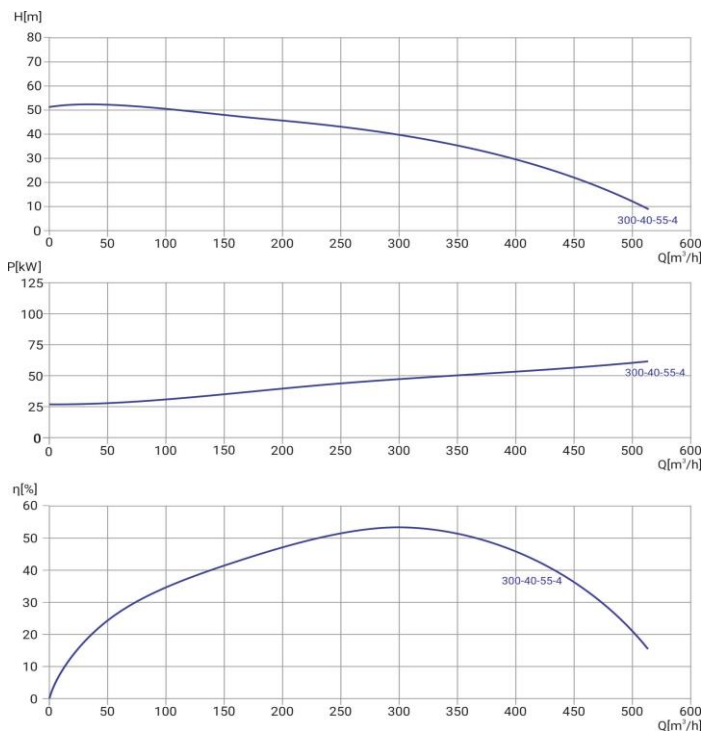

Общие сведения

Наименование	200WQ2-300-40-55/4
Артикул насоса	19119899
Артикул трубной муфты	19119806
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	300
Номинальный напор, м	40
Масса насоса, кг	679
Масса АТМ, кг	117,3

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	35
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	200
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	55
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	121
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере

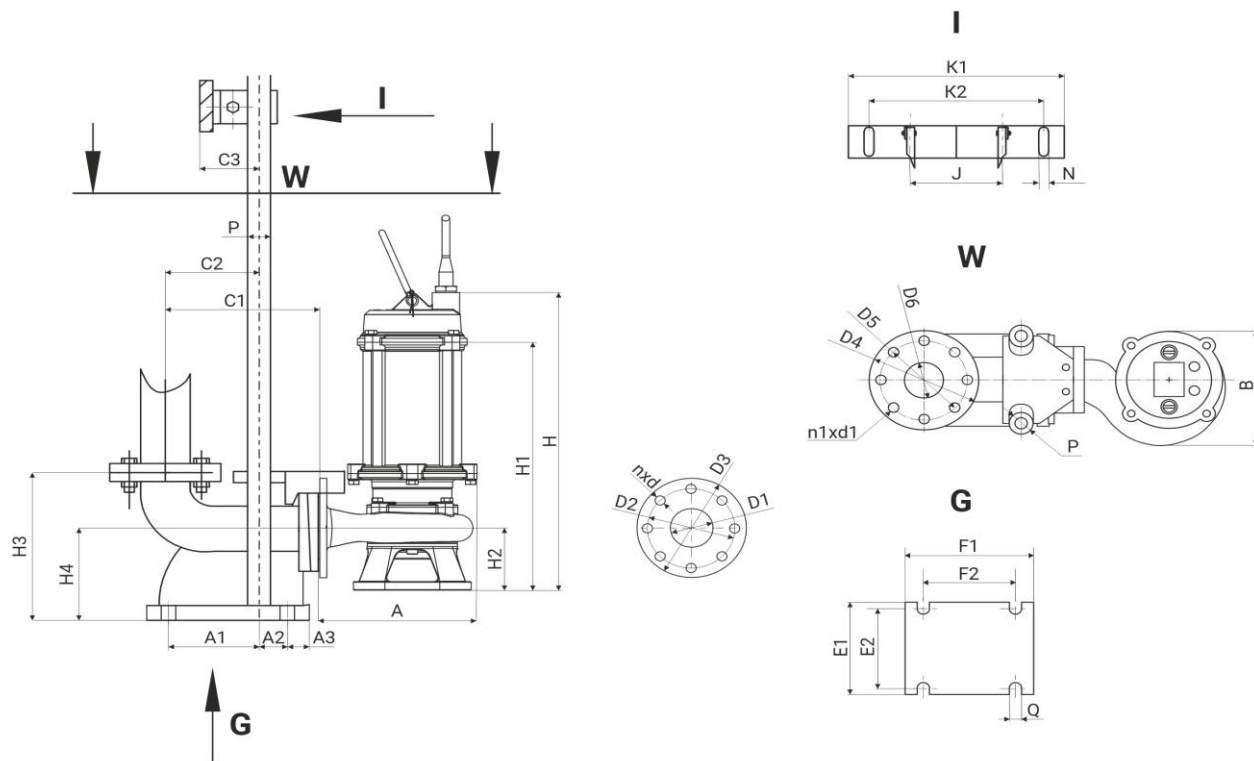

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
820	680	1805	1245	215	200	295	340	8x22

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
550	324	522	328	82	250	100	48	397	302	440	350	25	280	46	340	295	200	8x23	388	250	2x14