


# Wellmix NBW L 65-40-160-3/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





06.08.2026

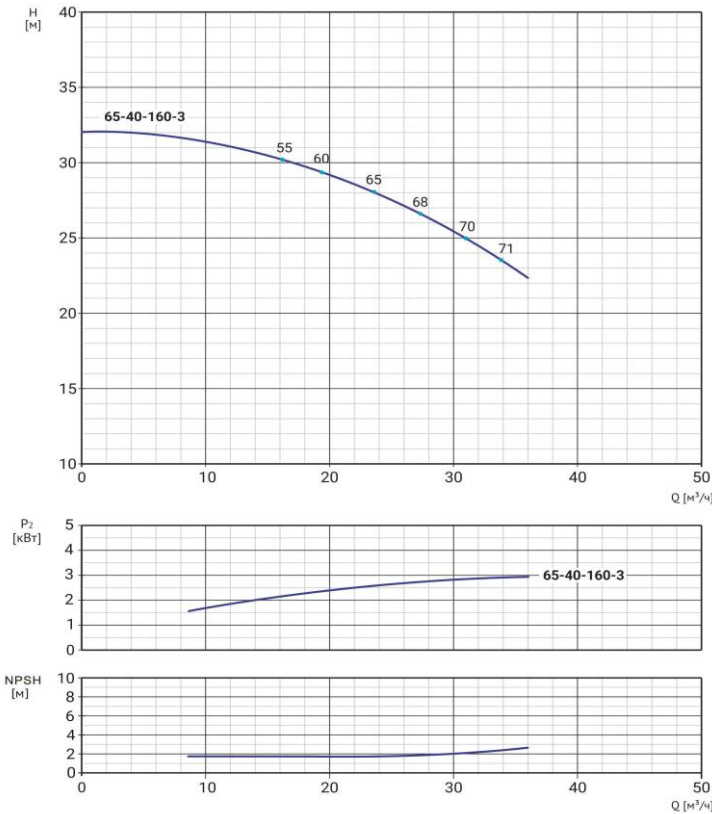

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

| Общие сведения:               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Наименование                  | NBW L 65-40-160-3/2-G |
| Артикул                       | 21049984              |
| Типа насоса                   | моноблочный           |
| Код торцевого уплотнения      | BQCN                  |
| Номинальный расход, м³/ч      | 27                    |
| Номинальный напор, м          | 26,3                  |
| Максимальный напор, м         | 31,8                  |
| Масса насоса, кг              | 48                    |
| Перекачиваемая среда:         |                       |
| Рабочая жидкость              | вода                  |
| Диапазон температур, °C       | -10... +90 C          |
| Материалы:                    |                       |
| Рабочее колесо                | чугун                 |
| Корпус насоса                 | чугун                 |
| Монтаж:                       |                       |
| Тип соединения                | фланцевое             |
| Диаметр всасывающего патрубка | 65                    |
| Диаметр напорного патрубка    | 40                    |
| Максимальное давление         | PN 16                 |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40               |
| Электродвигатель:             |                       |
| Номинальная мощность P2, кВт  | 3                     |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900                  |
| Количество полюсов            | 2                     |
| Частота питающей сети, Гц     | 50                    |
| Напряжение питания, В         | 220/380 Δ/Y           |
| Номинальный ток, А            | 10,4/6 Δ/Y            |
| Максимальный ток, А           | 12,5/7,2 Δ/Y          |
| Пусковой ток, А               | 88,3/51,1 Δ/Y         |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55                  |
| Класс изоляции                | F                     |

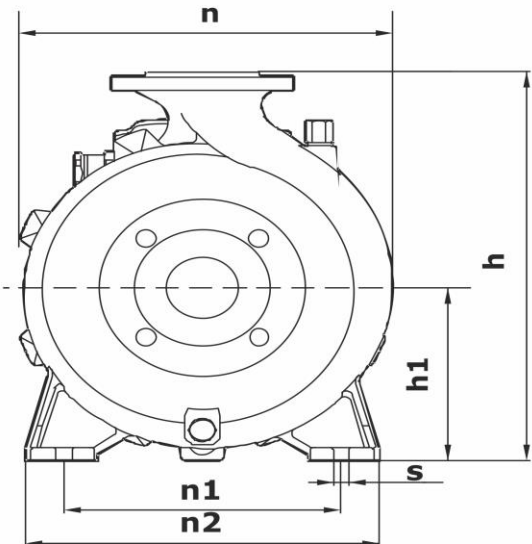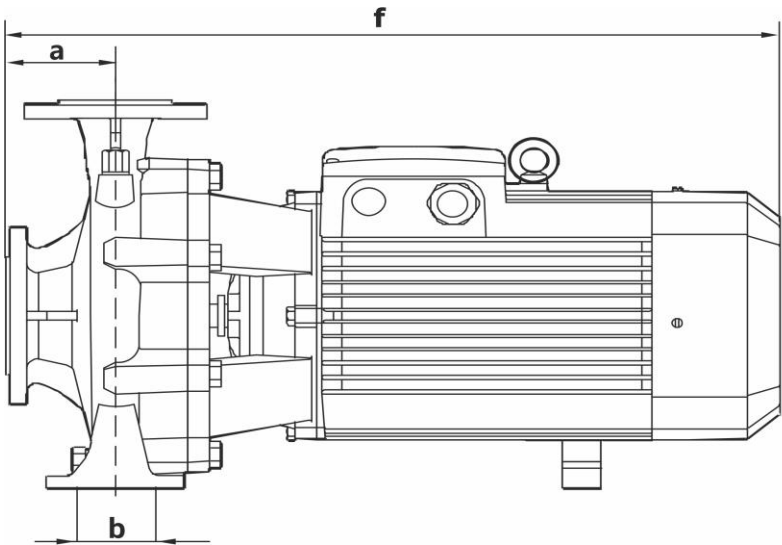

| a  | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 80 | 497 | 292 | 132 | 245 | 192 | 245 | 71 | 14 |