


Wellmix 50GNWQ 20-40-9,2/2_380V

Погружной канализационный насос с режущим механизмом

Wellmix

07.08.2026

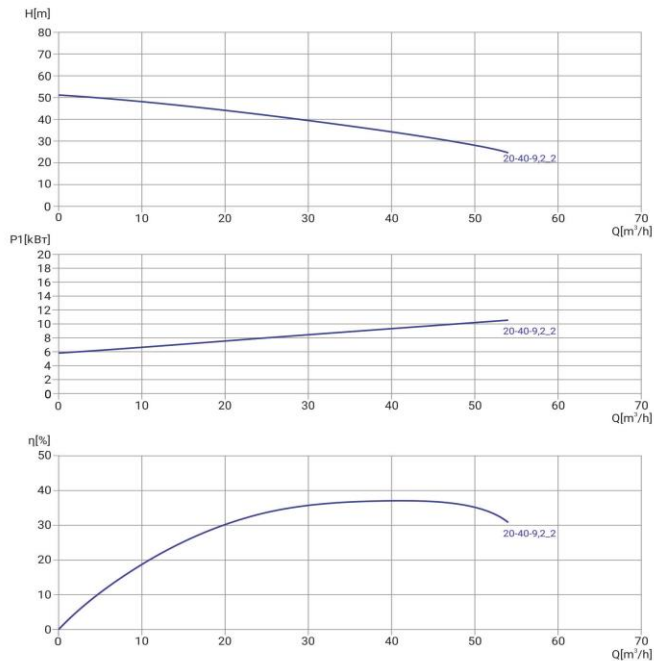

Общие сведения

Наименование	50GNWQ 20-40-9,2/2_380V
Артикул насоса	13029938
Артикул совместимой АТМ	19119813
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	40
Максимальный напор, м	50
Масса насоса, кг	65
Масса АТМ, кг	9,65

Жидкость

Рабочая жидкость	Сточная жидкость
Диапазон температур	0...+40
Макс. плотность жидкости, кг/м³	1050

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун

Монтаж

Тип присоединения	фланцевое
Размер трубного соединения, мм	50
Макс. рабочее давление, бар	6
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	9,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	Δ 380/У 660
Номинальный ток, А	Δ 18,9/У 10,9
Номинальная скорость, об/мин	2860
Макс. пусков в час	20

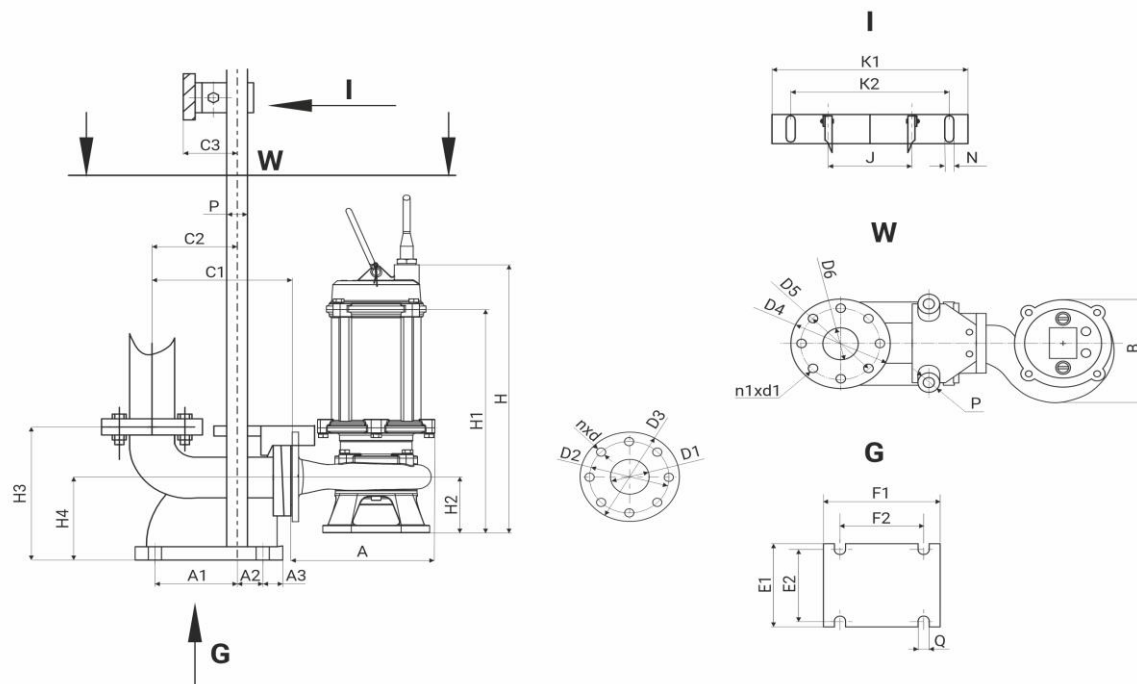

H	H1	H2	A	B	D1	D2	D3	nxd													
660	-	137	335	285	50	110	-	4x14													
H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
252	160	219	131	61	121	13	39	195	163	216	134	20	104	32	142	110	50	4x14	266	215	2x14