


# Wellmix NBW L 80-65-125-5,5/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





06.08.2026

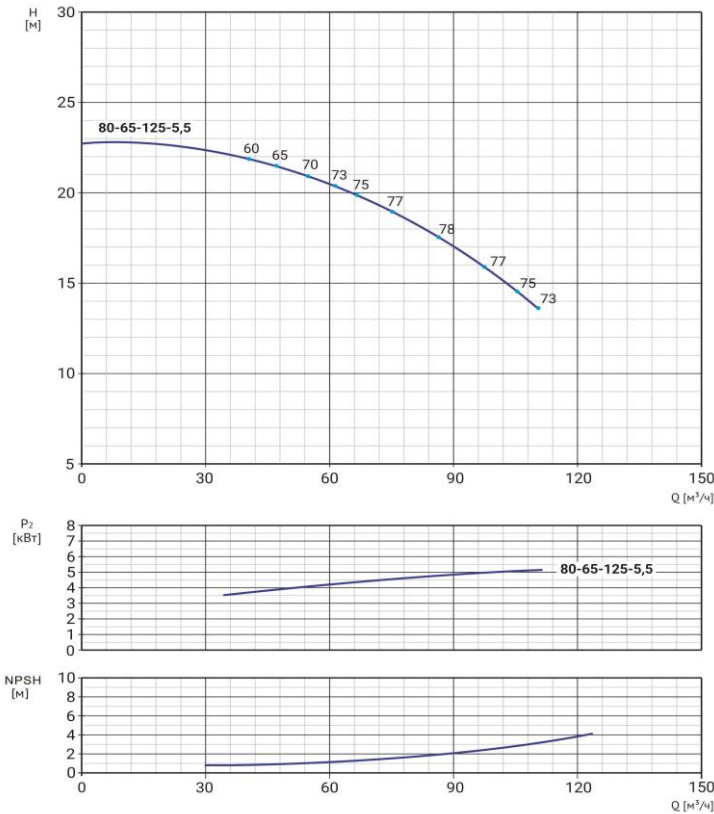

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

| Общие сведения:               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Наименование                  | NBW L 80-65-125-5,5/2-G |
| Артикул                       | 21049964                |
| Типа насоса                   | моноблочный             |
| Код торцевого уплотнения      | BQCN                    |
| Номинальный расход, м³/ч      | 84                      |
| Номинальный напор, м          | 17,5                    |
| Максимальный напор, м         | 23                      |
| Масса насоса, кг              | 68                      |
| Перекачиваемая среда:         |                         |
| Рабочая жидкость              | вода                    |
| Диапазон температур, °C       | -10... +90 C            |
| Материалы:                    |                         |
| Рабочее колесо                | чугун                   |
| Корпус насоса                 | чугун                   |
| Монтаж:                       |                         |
| Тип соединения                | фланцевое               |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80                      |
| Диаметр напорного патрубка    | 65                      |
| Максимальное давление         | PN 16                   |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40                 |
| Электродвигатель:             |                         |
| Номинальная мощность P2, кВт  | 5,5                     |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900                    |
| Количество полюсов            | 2                       |
| Частота питающей сети, Гц     | 50                      |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y             |
| Номинальный ток, А            | 10,6/6,1 Δ/Y            |
| Максимальный ток, А           | 13,8/7,9 Δ/Y            |
| Пусковой ток, А               | 90,5/52,1 Δ/Y           |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55                    |
| Класс изоляции                | F                       |

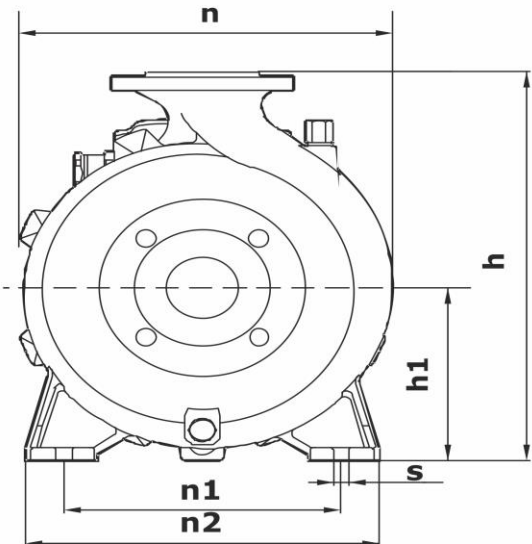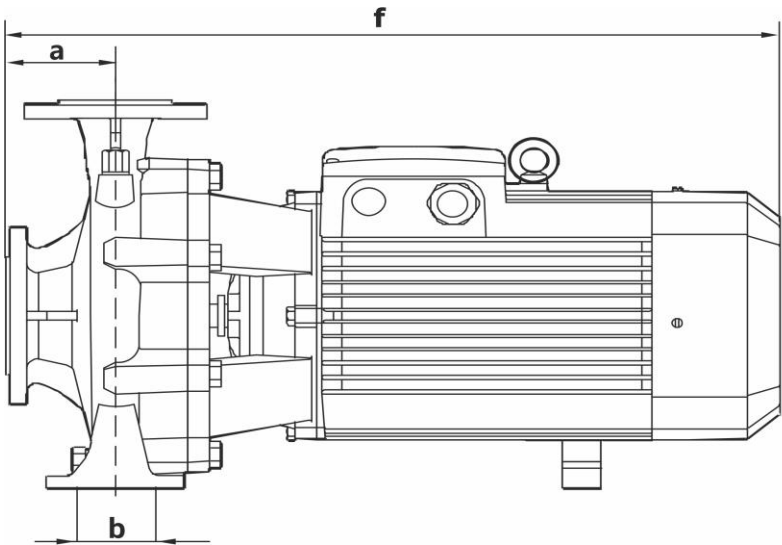

| a   | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 569 | 340 | 160 | 285 | 215 | 283 | 94 | 14 |