


Wellmix NBW L 65-40-200-7,5/2-380-S-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

06.08.2026

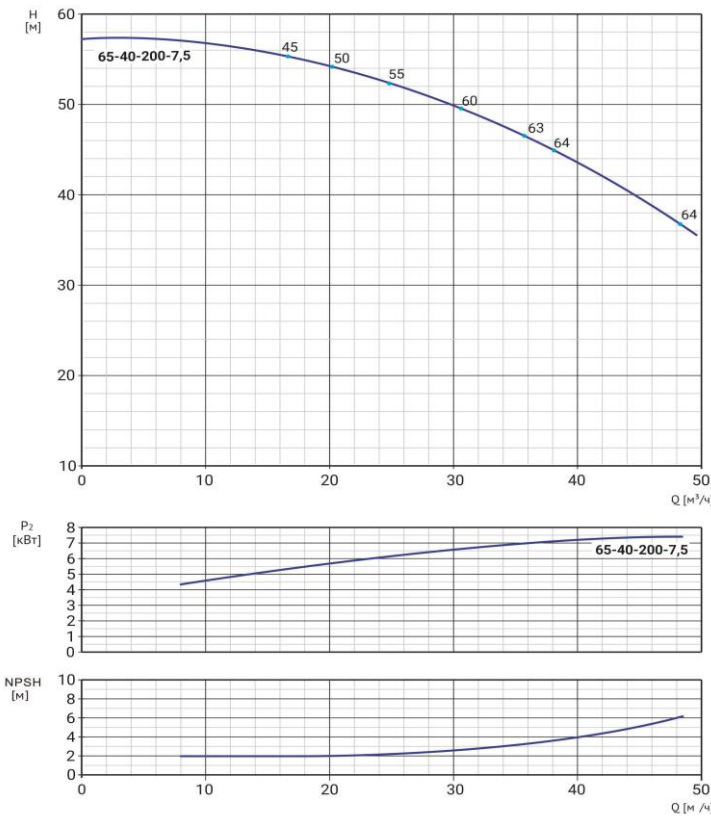

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-40-200-7,5/2-S
Артикул	21049981
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	27
Номинальный напор, м	50
Максимальный напор, м	57
Масса насоса, кг	73

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C

Материалы:



Рабочее колесо	нерж. сталь
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P ₂ , кВт	7,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	14,4/8,3 Δ/Y
Максимальный ток, А	15,8/9,1 Δ/Y
Пусковой ток, А	122,2/70,3 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

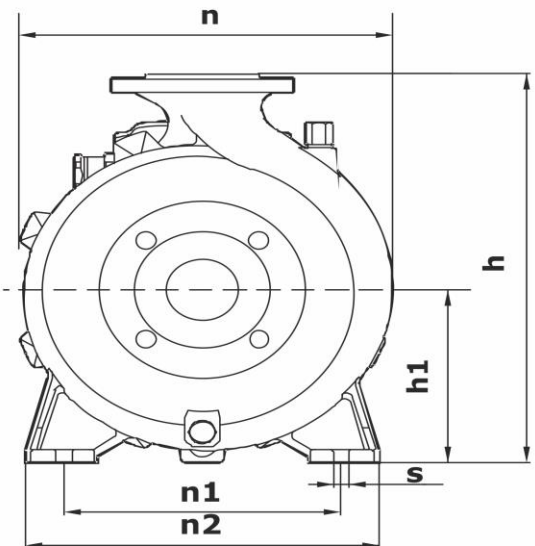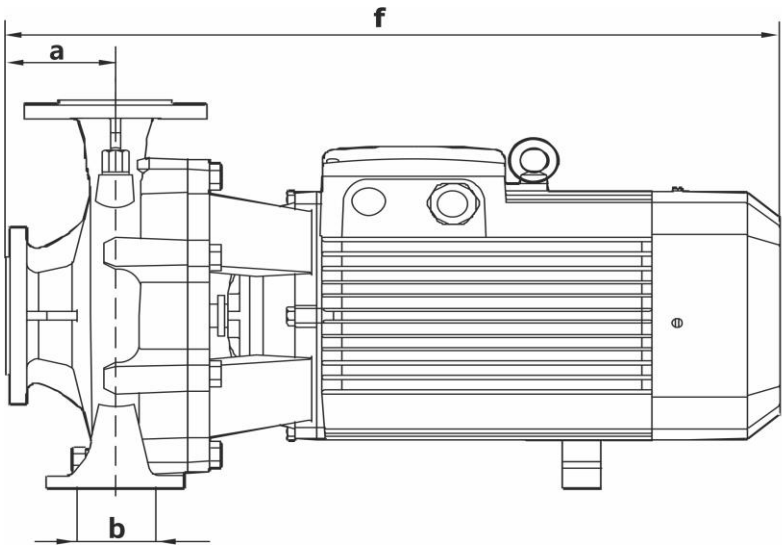

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
100	556	340	160	272	214	272	71	14