


# Wellmix NBW L 65-50-250-22/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





06.08.2026

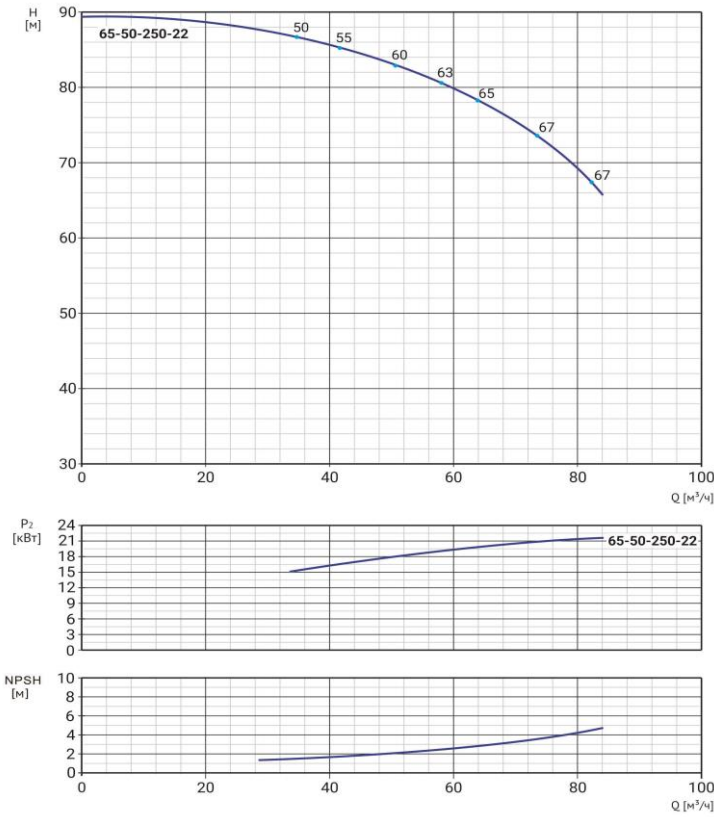

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

| Общие сведения:               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Наименование                  | NBW L 65-50-250-22/2-G |
| Артикул                       | 21049966               |
| Типа насоса                   | моноблочный            |
| Код торцевого уплотнения      | BQCN                   |
| Номинальный расход, м³/ч      | 54                     |
| Номинальный напор, м          | 81,5                   |
| Максимальный напор, м         | 89,5                   |
| Масса насоса, кг              | 183                    |
| Перекачиваемая среда:         |                        |
| Рабочая жидкость              | вода                   |
| Диапазон температур, °C       | -10... +90 C           |
| Материалы:                    |                        |
| Рабочее колесо                | чугун                  |
| Корпус насоса                 | чугун                  |
| Монтаж:                       |                        |
| Тип соединения                | фланцевое              |
| Диаметр всасывающего патрубка | 65                     |
| Диаметр напорного патрубка    | 50                     |
| Максимальное давление         | PN 16                  |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40                |
| Электродвигатель:             |                        |
| Номинальная мощность P2, кВт  | 22                     |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900                   |
| Количество полюсов            | 2                      |
| Частота питающей сети, Гц     | 50                     |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y            |
| Номинальный ток, А            | 40,5/23,3 Δ/Y          |
| Максимальный ток, А           | 48,6/28 Δ/Y            |
| Пусковой ток, А               | 344,4/198,3 Δ/Y        |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55                   |
| Класс изоляции                | F                      |

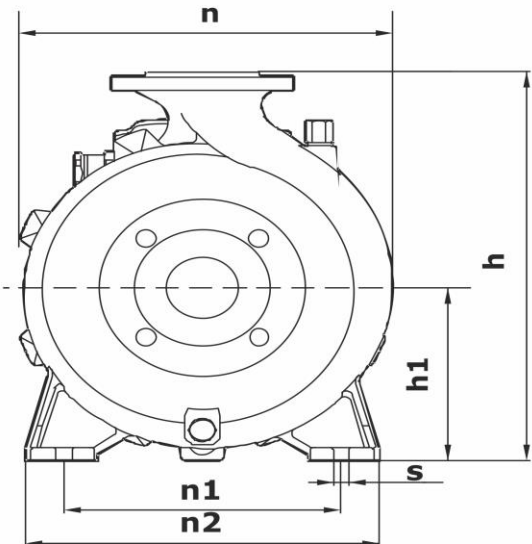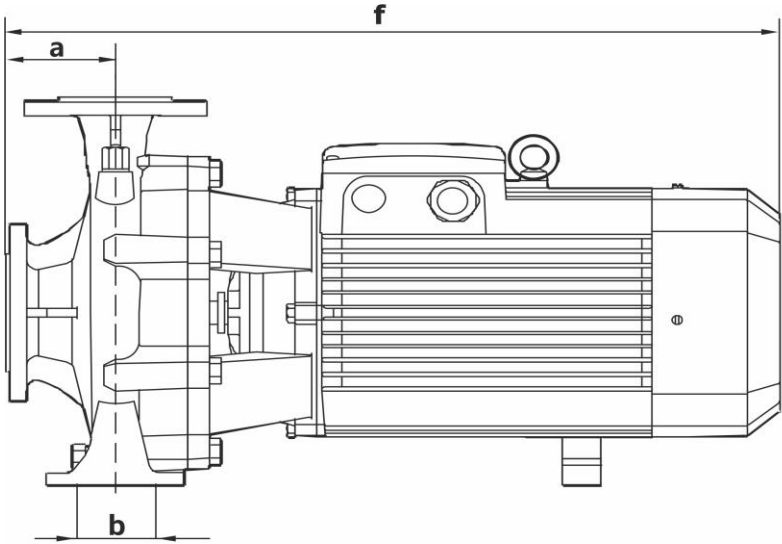

| a   | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 730 | 405 | 180 | 335 | 250 | 325 | 94 | 14 |