


Wellmix 300GNWQ 600-8-30/4_380V

Погружной канализационный насос с режущим механизмом

Wellmix

07.08.2026

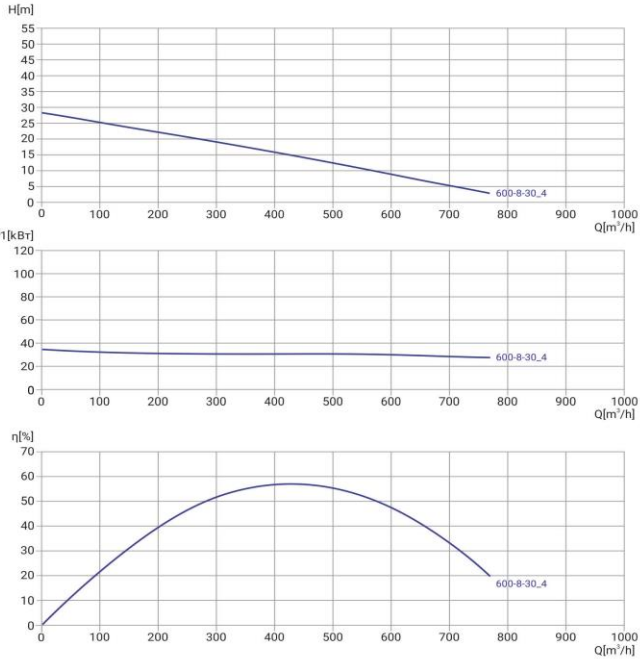

Общие сведения

Наименование	300GNWQ 600-8-30/4_380V
Артикул насоса	13029905
Артикул совместимой АТМ	19119804
Номинальный расход, м³/ч	600
Номинальный напор, м	8
Максимальный напор, м	28
Масса насоса, кг	0
Масса АТМ, кг	255,5

Жидкость

Рабочая жидкость	Сточная жидкость
Диапазон температур	0...+40
Макс. плотность жидкости, кг/м³	1050

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун

Монтаж

Тип присоединения	фланцевое
Размер трубного соединения, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	30
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	Δ 380/У 660
Номинальный ток, А	Δ 61,4/У 35,5
Номинальная скорость, об/мин	1450
Макс. пусков в час	10

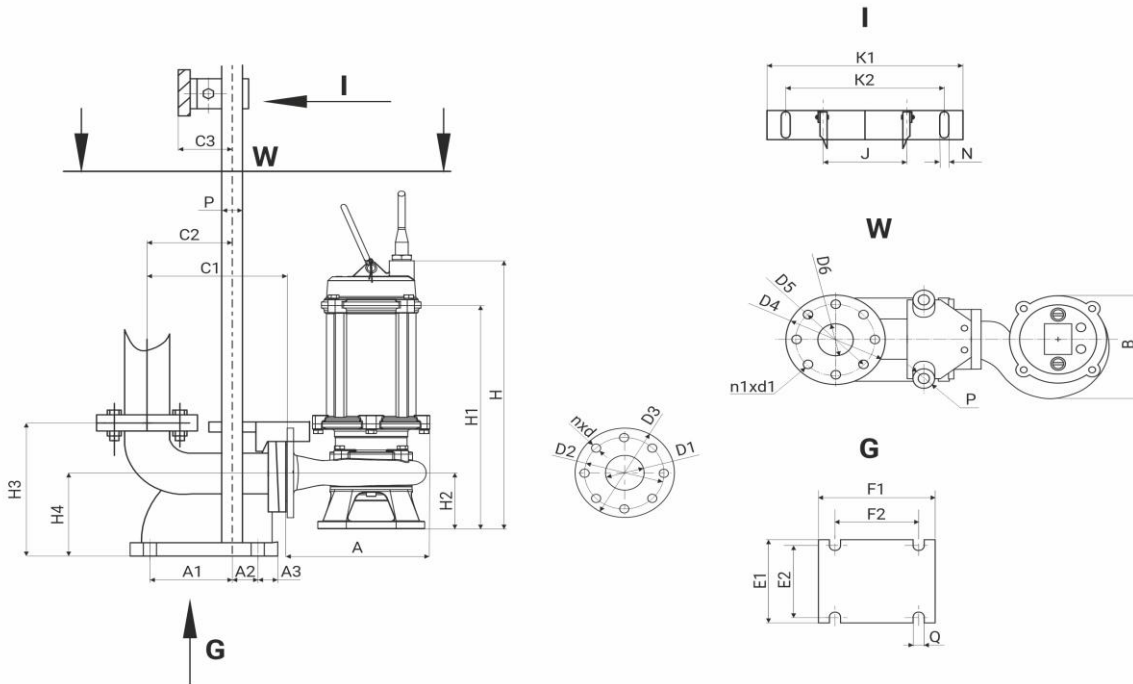

H	H1	H2	A	B	D1	D2	D3	nxd
1580	1255	305	700	618	300	400	445	12x23

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
738	397	617	394	110	346	64	74	550	410	570	410	26	339	58	450	400	300	12x23	480	305	3x15